



IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstysplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Integreret mini-sensa for tilstedeværelses-, dagslys og fjernstyring. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 40 W


Lysudbytte fra armatur: 4050 lm

Armaturvirkningsgrad: 101 lm/W

Vægt: 3,9 kg



TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

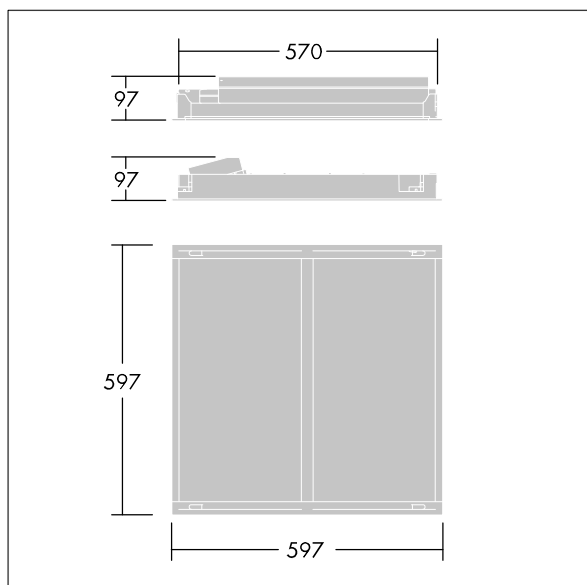

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

IQ Wave

5037319335016 / 92900247 IQ WAVE LED4100-830 HFSX Q597 MRE

THORN