

	IK03				650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
--	------	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03.

Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål.

Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 40 W


Lysudbytte fra armatur: 4250 lm

Armaturvirkningsgrad: 106 lm/W

Vægt: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

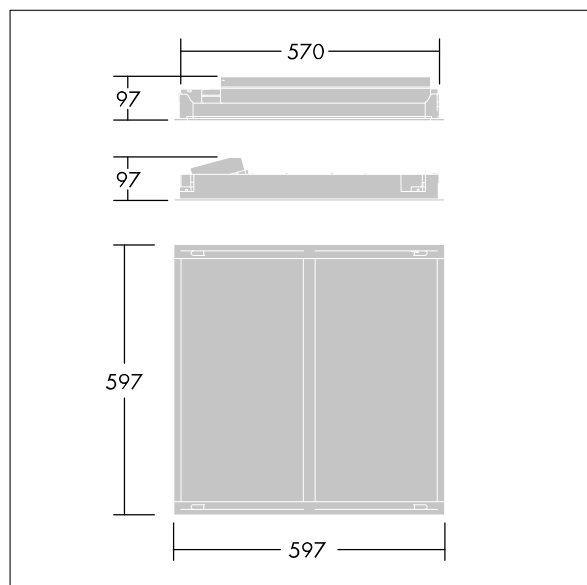

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.