

# IQ Wave

# THORN

5037319344629 / 92900290 IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE

	IK03					650°C	$T_a$ 0 +25
--	------	--	--	--	--	-------	----------------

## IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44 IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstysplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 30 W


Lysudbytte fra armatur: 3200 lm

Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W

Vægt: 4,4 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

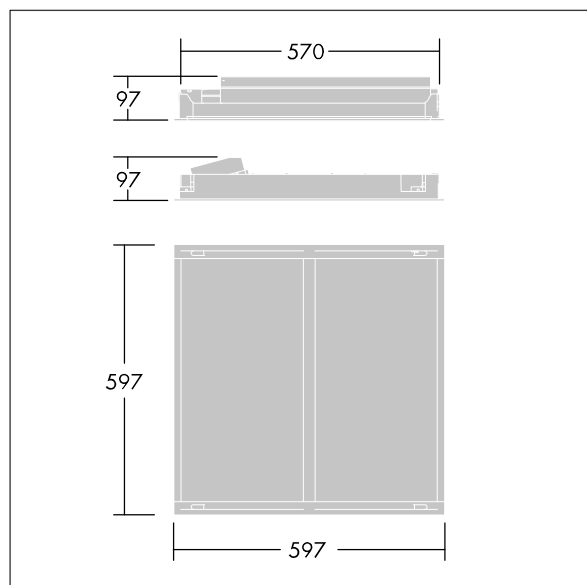

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**THORN**

**5037319344629 / 92900290 IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE**