

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚙️	⚙️	650°C	T _a -20 +25
------------------	------	---	----	----	----	-------	---------------------------

IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03.

Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål.

Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 30 W


Lysudbytte fra armatur: 3200 lm

Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W

Vægt: 3,8 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg

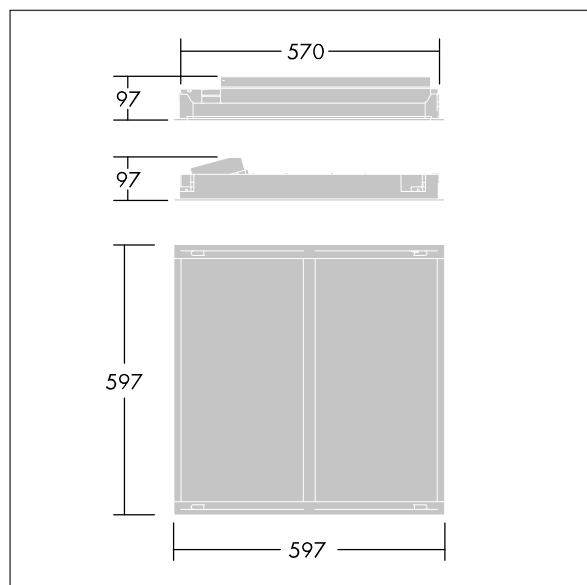

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.