

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚙️	⚙️	650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------------------	------	---	----	----	----	-------	---------------------------

## IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03.

Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål.

Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 30 W


Lysudbytte fra armatur: 3200 lm

Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W

Vægt: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

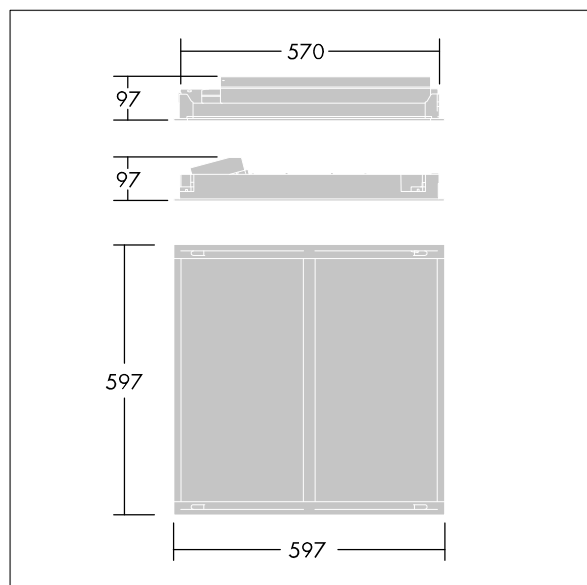

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**THORN**

**5037319344667 / 92900292 IQ WAVE LED3100-840 HF MWS Q597 MRE**