



### IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstysplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Integreret mini-sensa for tilstedeværelses-, dagslys og fjernstyring. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 30 W


Lysudbytte fra armatur: 3200 lm

Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W

Vægt: 3,9 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg

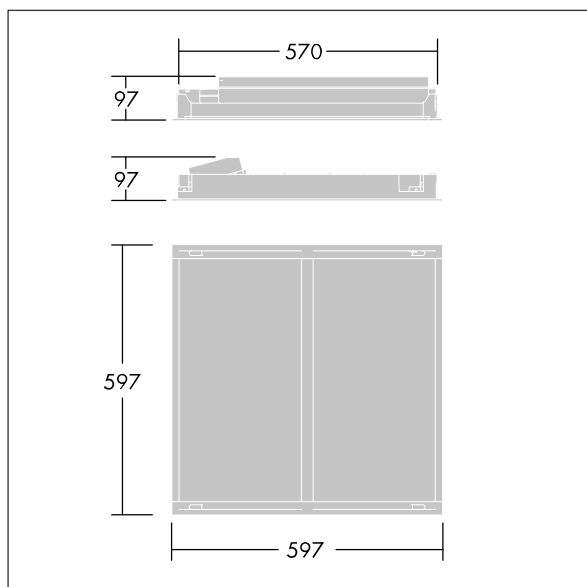

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

**IQ Wave**

**5037319346241 / 92900319 IQ WAVE LED3100-840 HFSX Q597 MRE**

**THORN**