

IQ Wave

THORN

5037319348702 / 92900336 IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE

	IK03					650°C	T_a 0 +25
-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------

IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstysplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 30 W


Lysudbytte fra armatur: 3050 lm

Armaturvirkningsgrad: 102 lm/W

Vægt: 4,4 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg

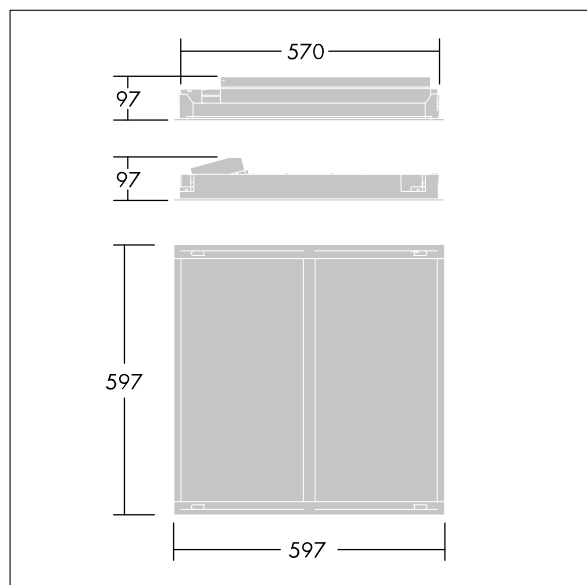

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ± 10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Wave

THORN

5037319348702 / 92900336 IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE