

# IQ Wave

# THORN

5037319348757 / 92900341 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q597 MRE

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------------------	------	---	----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------

## IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødllys. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 40 W


Lysudbytte fra armatur: 4050 lm

Armaturvirkningsgrad: 101 lm/W

Vægt: 4,4 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

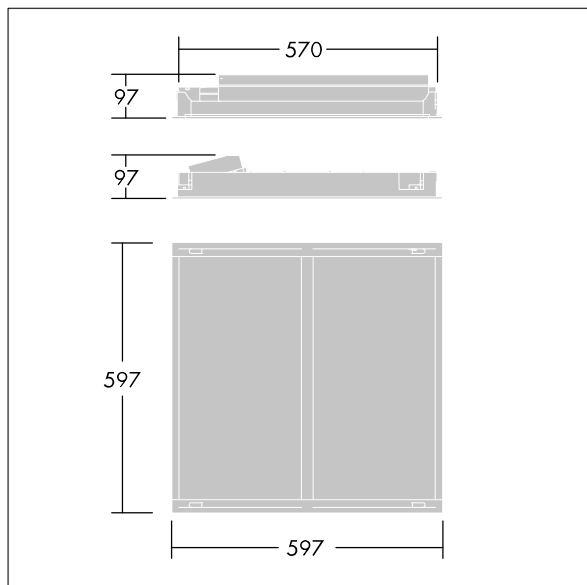

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting