

ISO 9223 C5		IP66	IK10			T _a 25
----------------	--	------	------	--	--	-------------------


Thor

Et smart LED-byarmatur i lille størrelse med 24 LED'er styret ved 1,05A med bred vej, symmetrisk-optik og støbt aluminium EN AC 47100 + CAT kuppel med antracit finish (tæt på RAL7043). Isolationsklasse II, IP66, IK10. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC 46100) behandlet mod korrosion, pulverlakeret antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: 6 mm hærdet plan glas. Skruer og lukkesæt: rustfrit stål. Horisontalt monteret. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø459 x 261 mm
 Luminaire input power: 79 W
 Lysudbytte fra armatur: 10114 lm
 Armaturvirkningsgrad: 128 lm/W
 Vægt: 8,6 kg
 Vindfladeareal: 0.035 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg

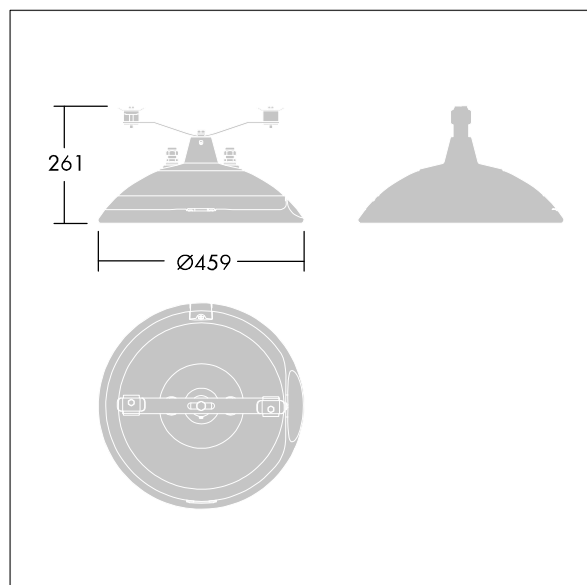

TLG_THOR_M_MCA.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting