IQ Wave SP

5037319369608 / 96629305 IQ SURF L LED6700-840 HFSX

IP40	IK05		CE			650°C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

Et let Overflademonteret, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Udstyret med dagslys- og bevægelsesdetektor for dæmpkontrol. Isolationsklasse I, IP40, IK05. Armaturhus, afskærmning , ramme og endegavle: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrsbakke: forlakeret hvid stål. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1465 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 61 W
Lysudbytte fra armatur: 6700 lm
Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W
Vægt: 5,1 kg

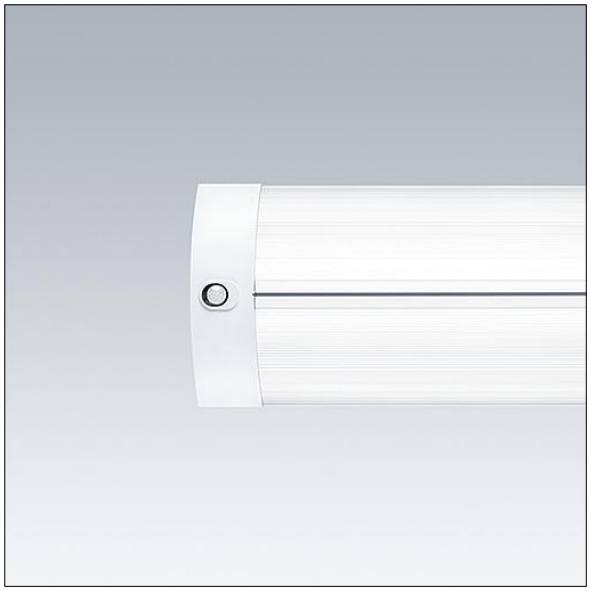

TLG_IQSU_F_SUS_BELOW_SENS.jpg

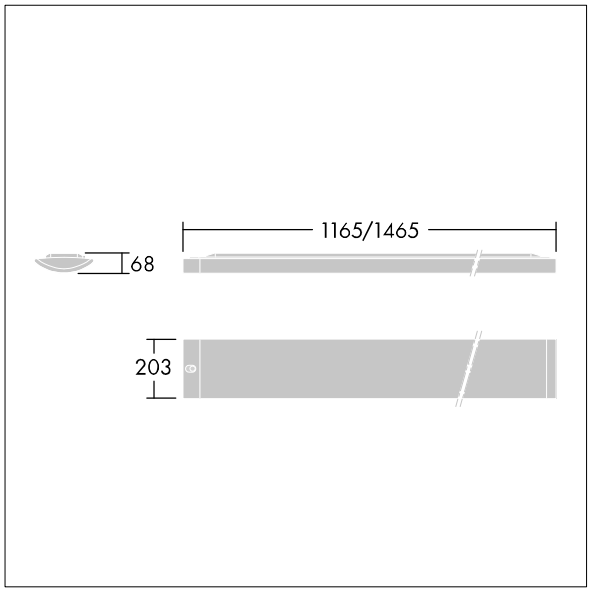

TLG_IQSU_M_SURS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

5037319369608 / 96629305 IQ SURF L LED6700-840 HFSX

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting