

# Voyager Style

# THORN

5037319398455 / 96222366 VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECS SM-S WH


IP40 IK03 CE  $T_{a-10}$   
 $+40$

## Voyager Style

Ultraslankt LED-nøddgangsarmatur til nedpendlet, væg- eller loftsmontage; mulighed for indbygget loftsmontage med valgfri ramme til loftsindbygning; Armatur til central nødbelysningsforsyning, til overvågning af enkeltarmaturer via Powerline på CPS-systemet, justerbart nødbelysningsniveau; ; armaturhuset er fremstillet af polycarbonat hvid; installationsvenligt armatur; lynmonteringsklemrække, mulighed for gennemfortrådning for op til 2,5 mm<sup>2</sup>; leveres med et sæt af ISO 7010-monterbare retningskilte (venstre, højre, op, ned og tomt), der kan ses fra en maks. afstand på 23 m; skilte monteres med diskrete monteringsstifter; kræver nul vedligehold takket være LED-teknologien; brugslevetid på 50.000 t. ved konstant lysudbytte; ensformig baggrundsbelyst af piktogrammet; luminans >500 cd/m<sup>2</sup> i det hvide område; Strømforsyning: 220/240 V AC; Luminaire input power: 5,7 W; beskyttelsesgrad: IP40, isolationsklasse: Isolationsklasse II; slagstyrke: Påvirkningsstyrke: IK03; Dimensioner: 265 x 37 x 57 mm; vægt: 1,01 kg



TLG\_VYST\_F\_115MSWF.jpg

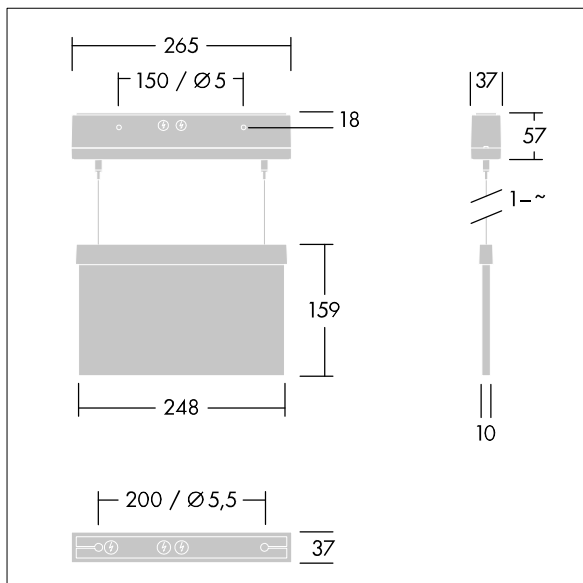

TLG\_VYST\_M\_115MC.wmf

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting