


Voyager Style

THORN

5037319398486 / 96222369 VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 ECC SM-S WH


IP40 IK03  T_a-10
+40

Voyager Style

Ultraslankt LED-nødduggangsarmatur til nedpendlet, væg- eller loftsmontage; mulighed for indbygget loftsmontage med valgfri ramme til loftsindbygning; Armatur til central nøddlysforsyning, med kredsløbsovervågning, uden enkeltovervågning af armaturet; ; armaturhuset er fremstillet af polycarbonat hvid; installationsvenligt armatur; lynmonteringsklemrække, mulighed for gennemfortrådning for op til 2,5 mm²; leveres med et sæt af ISO 7010-monterbare retningsskilte (venstre, højre, op, ned og tomt), der kan ses fra en maks. afstand på 30 m; skilte monteres med diskrete monteringsstifter; kræver nul vedligehold takket være LED-teknologien; brugslevetid på 50.000 t. ved konstant lysudbytte; ensformig baggrundsbelysning af piktogrammet; luminans >500 cd/m² i det hvide område; Strømforsyning: 220/240 V AC; Luminaire input power: 6,3 W; beskyttelsesgrad: IP40, isolationsklasse: Isolationsklasse II; slagstyrke: Påvirkningsstyrke: IK03; Dimensioner: 265 x 37 x 57 mm; vægt: 1,37 kg



TLG_VYST_F_150MSWF.jpg

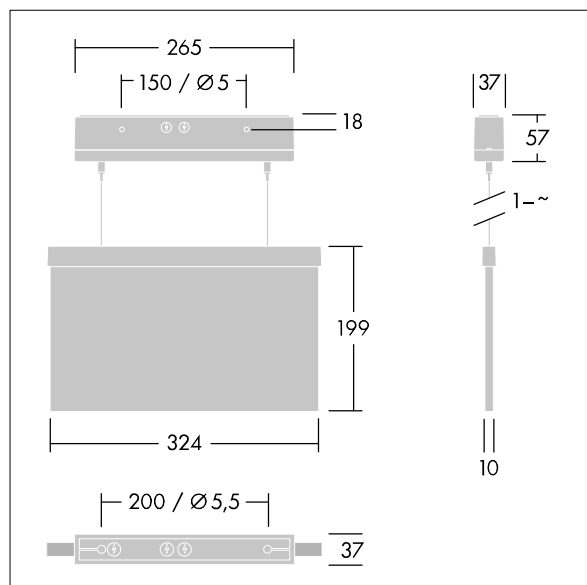

TLG_VYST_M_150MC.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting