

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T _a 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------------


Thor

Et stort, smart LED-byarmatur med 72 LED'er styret ved 500mA med Vej og komfortoptik og UV-stabiliseret kuppel i polycarbonat med anthracit finish (tæt på RAL7043). Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus, beslag og ring: trykstøbt aluminium (AS12U, svarende til LM6, EN AC-44300) rustbehandlet, pulverlakeret anthracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: 4 mm hærdet plan glas. Skruer og afskærmningssæt: rustfrit stål. Gennemfortrådet med 12 m kabel. Horisontalt monteret. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø577 x 312 mm
 Luminaire input power: 109 W
 Lysudbytte fra armatur: 15773 lm
 Armaturvirkningsgrad: 145 lm/W
 Vægt: 15 kg
 Scx: 0.044 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg

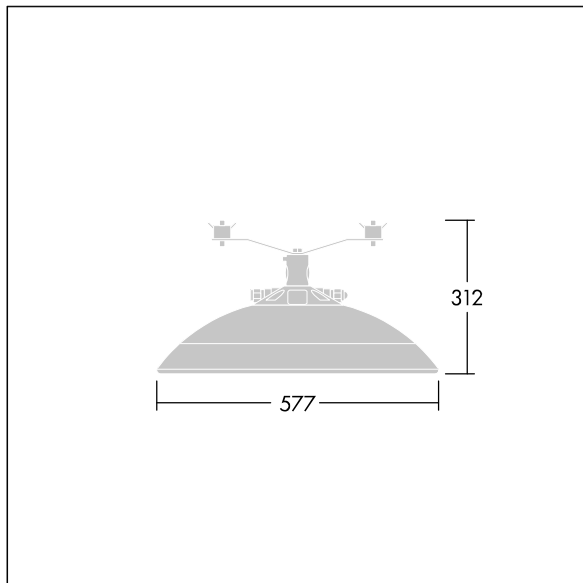

TLG_THOR_M_MCA_L.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E.

Thor

96630230 TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M

THORN