

# R2L2

# THORN

3607640464147 / 96275551 R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

## R2L2

Et LED- vejbelvningsarmatur i lille størrelse med 12 LED' er drevet ved 350mA med Smal Vej optik. Programmerbar LED-driver. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret tekstur lys grå. Afskærmning: hærdet plan glas. Skruer: rustfrit stål, behandlet med Ecolubric®. Montering på mastetop (Ø60/76 mm, vippet 0°/5°/10°) eller -side (Ø34/42/49/60 mm, vippet 0°/-5°/-10°/-15°). Til sidemontering på Ø34/42 mm skinner. En adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) skal bestilles separat. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 655 x 362 x 155 mm

Luminaire input power: 13,8 W

Lysudbytte fra armatur: 2206 lm


Armaturvirkningsgrad: 160 lm/W

Vægt: 8,89 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg

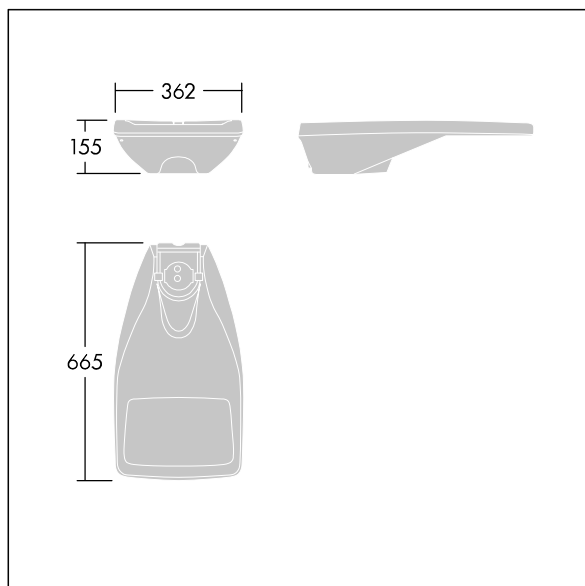

TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**R2L2**

**3607640464147 / 96275551 R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY**

**THORN**