

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚠	⚡	⊗	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	---	-------

Prisma

Slankt Overflademonteret LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44. Armaturhus: forlakeret stål. Endegavl: hvid plast. Afskærmning: frosted akryl. Nøglehuller (Ø 14 mm) til montering direkte i loft, på væg eller med beslag. Monteringscentre: 1100 mm. To kabelindgange Ø 19 mm bag på armaturhuset og udslagshuller i endegavlene. Tætningsringe medfølger. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm² tangentklemkasse. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk.. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1216 x 166 x 64 mm

Luminaire input power: 35,3 W


Lysudbytte fra armatur: 4250 lm

Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W

Vægt: 2,74 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg

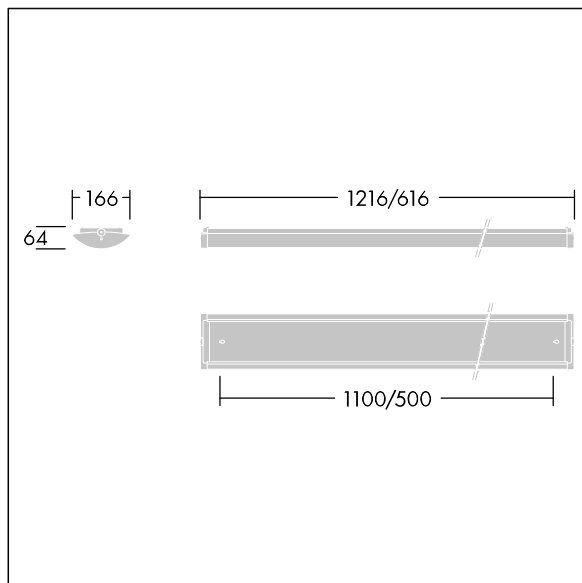

TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Prisma

5037319472988 / 96630849 PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200

THORN