

# Equaline Mini

5037319470076 / 96630773 EQUAMINI L580 LED950-830


THORN

IP20 IK06      T<sub>a</sub>35

## Equaline Mini

Et slankt Overflademonteret LED-lamelarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I. IP20, IK06. Hus: ekstruderet aluminium anodiseret finish. Afskærmning: opal polycarbonat plastik. Endegavl: Dobbeltfarvesprøjtet polycarbonat plastik. Elektrisk forbindelse via indførelse i endegavl. Kontinuerlig sammenkædning muligt. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 580 x 37 x 60 mm  
Luminaire input power: 9,2 W  
Lysudbytte fra armatur: 1053 lm  
Armaturvirkningsgrad: 114 lm/W  
Vægt: 0,65 kg

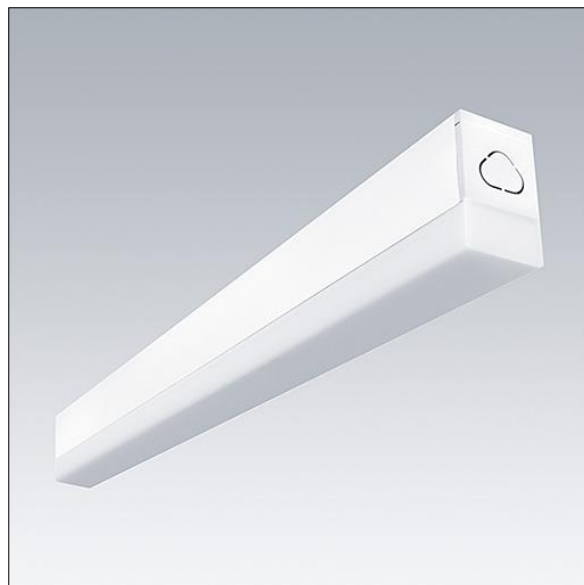

TLG\_EQUM\_F\_ST.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Equaline Mini

5037319470076 / 96630773 EQUAMINI L580 LED950-830

THORN