

Equaline Mini

THORN

5037319470083 / 96630774 EQUAMINI L580 LED950-830 SD

IP20 IK06      Ta35


Equaline Mini

Et slankt Overflademonteret LED-lamelarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I. IP20, IK06. Hus: ekstruderet aluminium anodiseret finish. Diffuser: opal polycarbonat plastic. End-cap: Dobbeltfarvesprøjtet polycarbonat plastik. Elektrisk forbindelse via indførelse i endegavl (SD). Kontinuerlig sammenkædning muligt. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 580 x 37 x 60 mm
Luminaire input power: 9,2 W
Lysudbytte fra armatur: 1053 lm
Armaturvirkningsgrad: 114 lm/W
Vægt: 0,65 kg



TLG_EQUM_F_SS.jpg

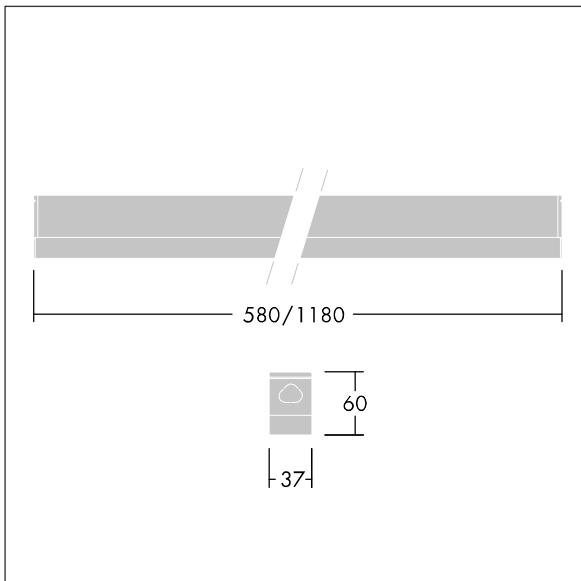

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Equaline Mini

5037319470083 / 96630774 EQUAMINI L580 LED950-830 SD

THORN