

Equaline Mini

THORN


5037319470120 / 96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

IP20 IK06      Ta35

Equaline Mini

Et slankt Overflademonteret LED-lamelarmatur.
Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I.
IP20, IK06. Hus: ekstruderet aluminium anodiseret finish.
Diffuser: opal polycarbonat plastic. End-cap:
Dobbeltfarvesprøjtet polycarbonat plastik. Elektrisk
forbindelse via indførelse i endegavl (SD). Kontinuerlig
sammenkædning muligt. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1180 x 37 x 60 mm
Luminaire input power: 37,2 W
Lysudbytte fra armatur: 4390 lm
Armaturvirkningsgrad: 118 lm/W
Vægt: 1,15 kg

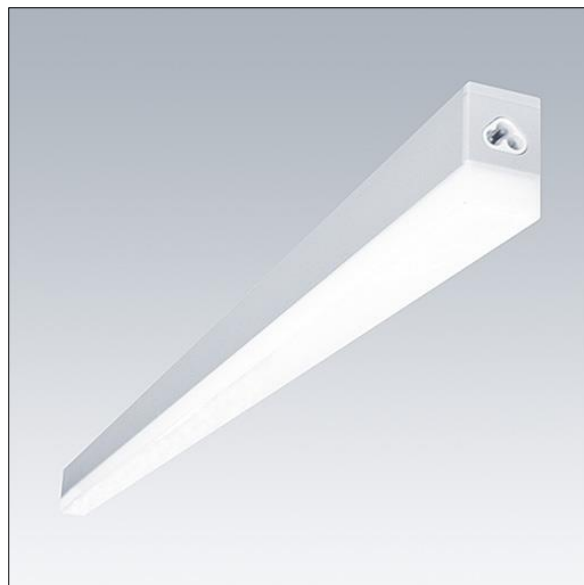

TLG_EQUM_F_LS.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Equaline Mini

5037319470120 / 96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

THORN