



## IQ Wave


Indbygget, modulopdelt direkte LED-armatur. Elektronisk, dæmpbart eludstyr, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless , (installation i metallofter er ikke tilladt). Armateursystem: mobil kontrolenhed til armaturet maks. 15 m, armatur til armatur maks. 4 m (centrum). Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. Eludstyr: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til indlægs- eller indføringsinstallation (med tilbehør). Komplet med 4000K LED

Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs sendeeffekt: +4dBm.

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm  
Luminaire input power: 40 W  
Lysudbytte fra armatur: 4250 lm  
Armaturvirkningsgrad: 106 lm/W  
Vægt: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg

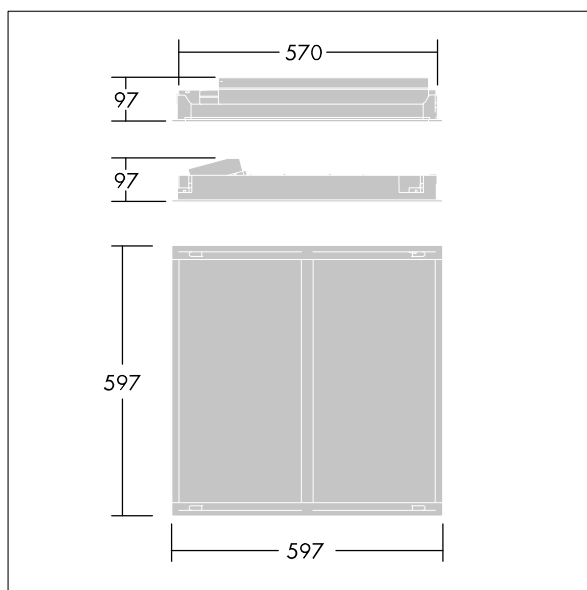

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

**IQ Wave**

**5037319490999 / 96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE**

**THORN**