

# IQ Wave SP

# THORN

5037319491002 / 96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC


IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP


Et let Overflademonteret, LED-armatur med MV Tech optik. Elektronisk, dæmpbart eludstyr, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Isolationsklasse I, IP40, IK05. Aramturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyr: forlakeret hvid stål. Komplet med 4000K LED

Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs sendeeffekt: +4dBm.

Dimensioner: 1440 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 42 W  
Lysudbytte fra armatur: 4900 lm  
Armaturvirkningsgrad: 117 lm/W  
Vægt: 5,1 kg

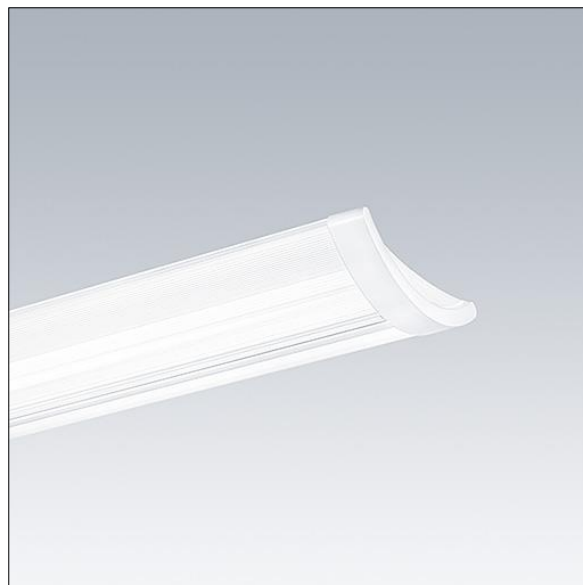

TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg

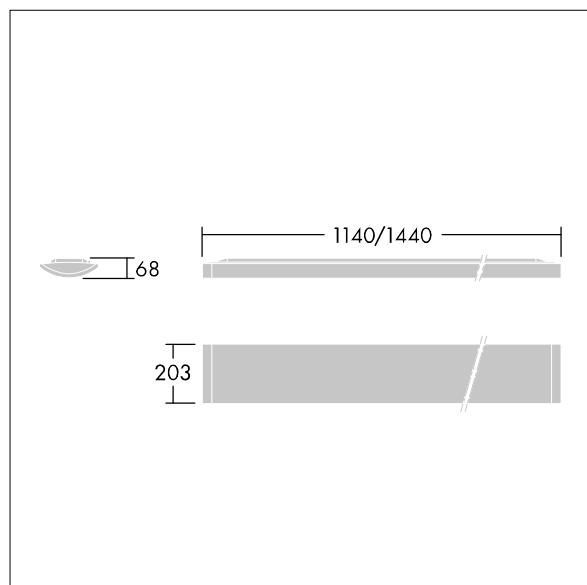

TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**5037319491002 / 96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC**

**THORN**