IQ Wave SP

5037319491019 / 96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

IP20	IK05		CE			650°C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

Et let Ophængt, LED-armatur med MV Tech optik. Elektronisk, dæmpbart eludstyr, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Isolationsklasse I, IP20, IK05. Aramturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyr: forlakeret hvid stål. Udstyret med 3-lederkabel på 2,5 m. Komplet med 4000K LED

Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs sendeeffekt: + 4dBm.

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 42 W
Lysudbytte fra armatur: 4900 lm
Armaturvirkningsgrad: 117 lm/W
Vægt: 4,5 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

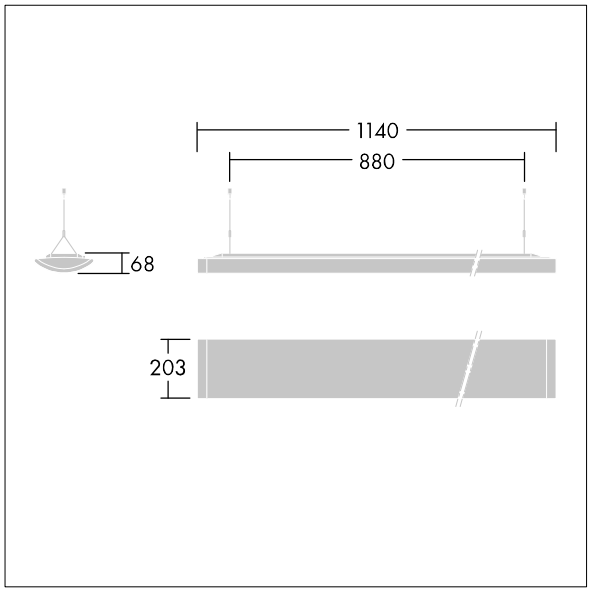

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

5037319491019 / 96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting