

5037319548430 / 96631313 KAT SQ 2000-840 HF E3



## Katona

Et meget slankt, kvadratisk LED-vægarmatur. Uden dæmpfunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på vægge og i lofter. Ind- og udsøjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>.

Dimensioner: 277 x 277 x 58 mm

Luminaire input power: 16,3 W

Lysudbytte fra armatur: 1950 lm


Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W

Vægt: 1,13 kg

Selvforsynende nødbelysningsarmaturer benytter sig af batterier med lang levetid. Dette produkts højteknologiske litium-jernfosfatbatteri er robust og leveres med tre-årsgaranti (med forbehold af vilkår og betingelser samt omfanget, der er angivet i fabrikantens garanti på Thorn-produkter, som gælder analogt, og som kan findes under [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batterigarantien træder ikke i kraft, hvis batteriet er blevet installeret senere end tre (3) måneder efter levering af fabrik (Incoterms 2010).



TLG\_KATO\_F\_SQ\_PDB.jpg

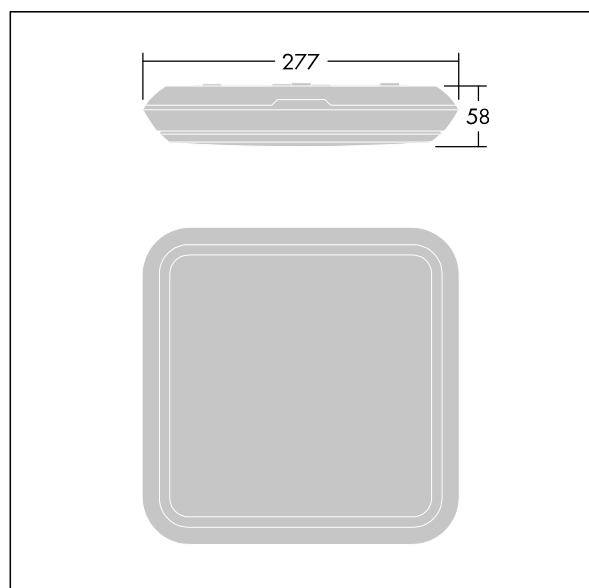

TLG\_KATO\_M\_SQ\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10$  %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Katona**

**5037319548430 / 96631313 KAT SQ 2000-840 HF E3**

**THORN**