

5037319548478 / 96631317 KAT SQ 1400-830 HF E3



Katona

Et meget slankt, kvadratisk LED-vægarmatur. Uden dæmpfunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Komplet med 3000K LED. Velegnet til direkte montering på vægge og i lofter. Ind- og udsøjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm².

Dimensioner: 277 x 277 x 58 mm

Luminaire input power: 11,7 W

Lysudbytte fra armatur: 1325 lm


Armaturvirkningsgrad: 113 lm/W

Vægt: 1,1 kg

Selvforsynende nødbelysningsarmaturer benytter sig af batterier med lang levetid. Dette produkts højteknologiske litium-jernfosfatbatteri er robust og leveres med tre-årsgaranti (med forbehold af vilkår og betingelser samt omfanget, der er angivet i fabrikantens garanti på Thorn-produkter, som gælder analogt, og som kan findes under http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batterigarantien træder ikke i kraft, hvis batteriet er blevet installeret senere end tre (3) måneder efter levering af fabrik (Incoterms 2010).



TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

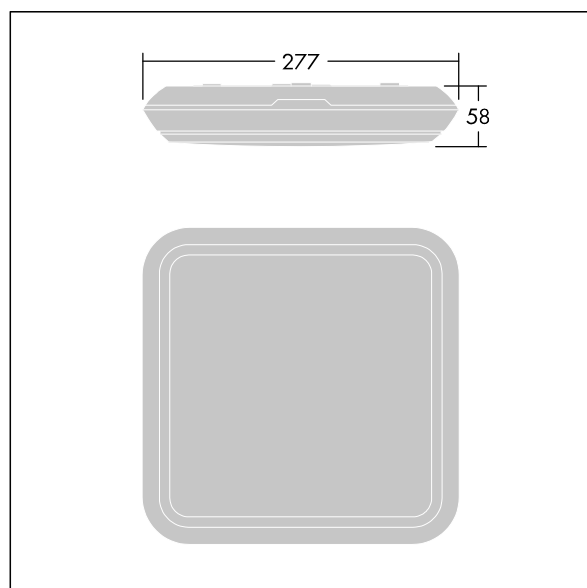

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ± 10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Katona

5037319548478 / 96631317 KAT SQ 1400-830 HF E3

THORN