



### Katona


Et meget slankt, kvadratisk LED-vægarmatur. Uden dæmpefunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Med integreret bevægelsessensor til el-udstyr med korridorfunktion (master). Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte montering på væg og i lofter. Ind- og udsøjfning er muligt med kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>.

Dimensioner: 277 x 277 x 58 mm  
 Luminaire input power: 8,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 1000 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W  
 Vægt: 1,23 kg

Selvforsynende nødbelysningsarmaturer benytter sig af batterier med lang levetid. Dette produkts højteknologiske litium-jernfosfatbatteri er robust og leveres med tre-årsgaranti (med forbehold af vilkår og betingelser samt omfanget, der er angivet i fabrikantens garanti på Thorn-produkter, som gælder analogt, og som kan findes under [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batterigarantien træder ikke i kraft, hvis batteriet er blevet installeret senere end tre (3) måneder efter levering af fabrik (Incoterms 2010).



TLG\_KATO\_F\_SQ\_PDB.jpg

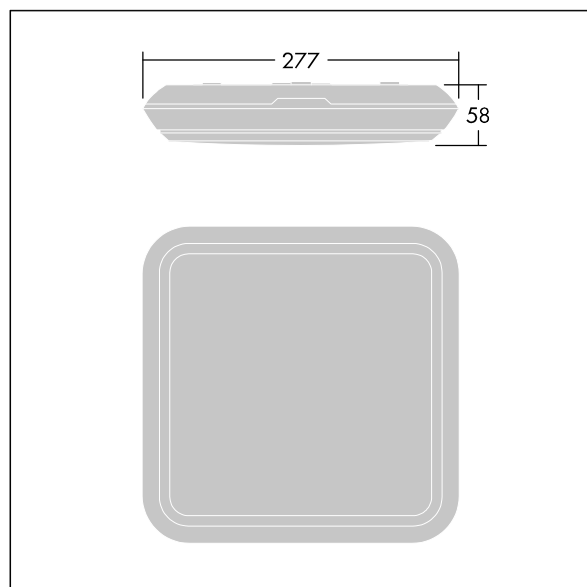

TLG\_KATO\_M\_SQ\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

**Katona**

**5037319550914 / 96631355 KAT SQ 1000-840 COR MWS E3**

**THORN**