GTLED Pro

3607640481274 / 96276232 GP AL S 12L-740 ASC IN CL1

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08

GTLED Pro

Et avanceret LED-armatur til tunnelbelysning. 12 LED'er med Aksial lysfordeling med gadekomfort. Armaturhus: trykstøbt aluminium, pulverlakeret. Afskærmning: 4 mm hærdet glas. Skal loftsmonteres med særlige beslag, der skal bestilles separat. Isolationsklasse I, IP66, IK08. Udstyret med et forbindelsesstik ved en ende. Komplet med 4000K LED.

Bruges sammen med ekstern gearkasse (skal bestilles separat). Forbrugsstrøm og lumeneffekt afhænger af de anvendte indstillinger.

På grund af dette produkts unikke beregningskrav angives de fotometriske data ikke her, men designrådgivning kan indhentes fra din lokale repræsentant.

Dimensioner: 773 x 168 x 84 mm
Vægt: 3,21 kg

TLG_GTPR_F_216.jpg

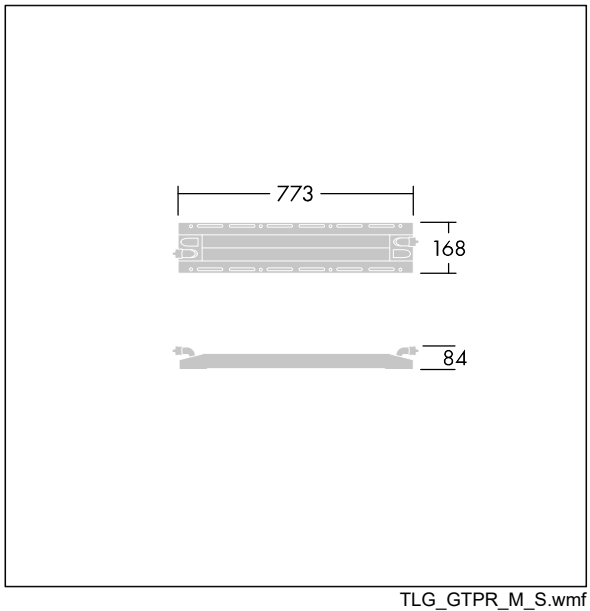

TLG_GTPR_M_S.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting