

# GTLED Pro

THORN

3607640487085 / 96276381 GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 <=500MA



## GTLED Pro

Et avanceret LED-armatur til tunnelbelysning. 216 LED'er med Aksial lysfordeling med gadekomfort. Armaturhus: ekstruderet aluminium, pulverlakeret. Afskærmning: 4 mm hærdet glas. Skal loftsmonteres med særlige beslag, der skal bestilles separat. Isolationsklasse I, IP66, IK08. Udstyret med et forbindelsesstik ved en ende. Komplet med 4000K LED.

Bruges sammen med ekstern gearkasse (skal bestilles separat). Forbrugsstrøm og lumeneffekt afhænger af de anvendte indstillinger.


På grund af dette produkts unikke beregningskrav angives de fotometriske data ikke her, men designrådgivning kan indhentes fra din lokale repræsentant.

Dimensioner: 1320 x 313 x 90 mm

Vægt: 17,23 kg



TLG\_GTPR\_F\_216.jpg

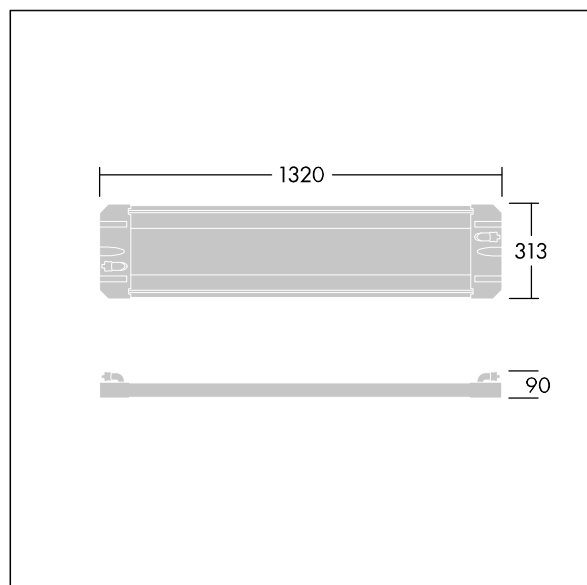

TLG\_GTPR\_M\_XL.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting