


### Katona

Et rund funktionelt LED-belysningsarmatur med dybt armaturhus med mulighed for trådføring via sideingang. Kan bruges med påbyggede ledningsrør på op til Ø20 mm. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte påbygning på væg eller i loft. Sløjfetrådføring er mulig for kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>. BESA-kompatibel.

Dimensioner: Ø328 x 84 mm  
 Luminaire input power: 16,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 1750 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W  
 Vægt: 1,5 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg

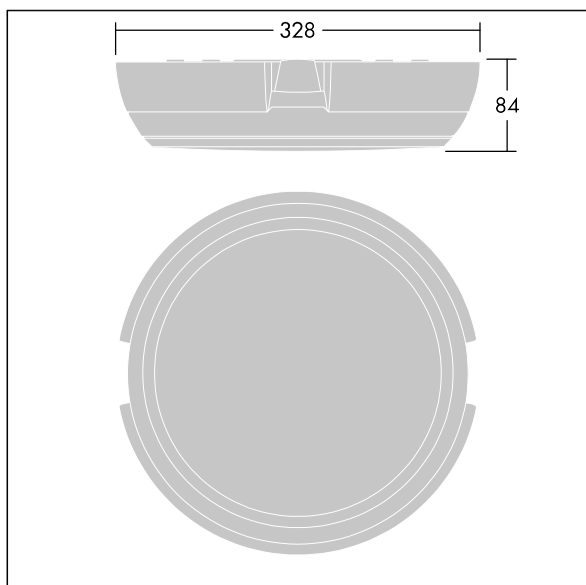

TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.