

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


### PopPack

LED-lysrørsarmatur med udskifteligt LED-modul.  
elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Armaturhus:  
overfladebehandelt, formet stål, hvid (RAL9016).  
Endegavl: sprøjtet polycarbonat, hvid. Afskærmning:  
textur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 2 x 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
klemrækker. Inklusive PIR-sensor med kabel og TII/FRA-  
afbryder. Aktivering styring af slavearmatur fra ét  
masterarmatur, der er udstyret med PIR-sensor via fast  
trådføring. Ledning med 3 kerner er tilstrækkelig for  
gennemfortrådning af produkterne, maks. belastning pr.  
kredsløb = 2 A. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 23,9 W  
Lysudbytte fra armatur: 3350 lm  
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W  
Vægt: 1,4 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_SENS.jpg

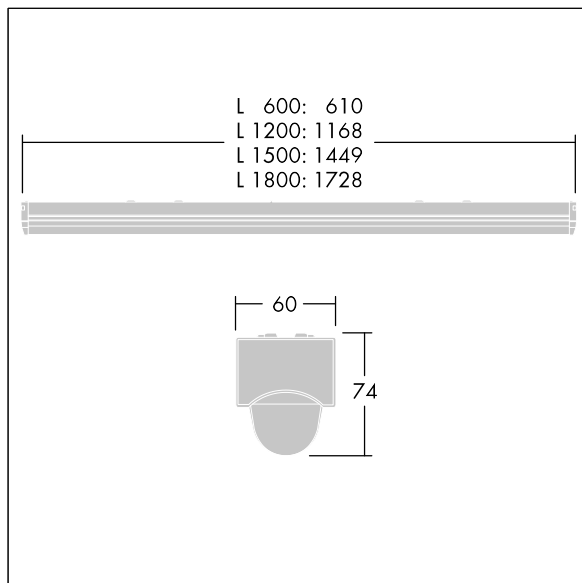

TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**PopPack**

**5037319566823 / 96631581 POPPACK LED 3000-840 PIR L1200**

**THORN**