

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


PopPack

LED-lysrørsarmatur med udskifteligt LED-modul.
elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Armaturhus:
overfladebehandelt, formet stål, hvid (RAL9016).
Endegavl: sprøjtet polycarbonat, hvid. Afskærmning:
textur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 2 x 3 x 2 x 2,5 mm²
klemrækker. Inklusive PIR-sensor med kabel og TII/FRA-
afbryder. Aktivering styring af slavearmatur fra ét
masterarmatur, der er udstyret med PIR-sensor via fast
trådføring. Ledning med 3 kerner er tilstrækkelig for
gennemfortrådning af produkterne, maks. belastning pr.
kredsløb = 2 A. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 51,8 W
Lysudbytte fra armatur: 7300 lm
Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W
Vægt: 1,4 kg



TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

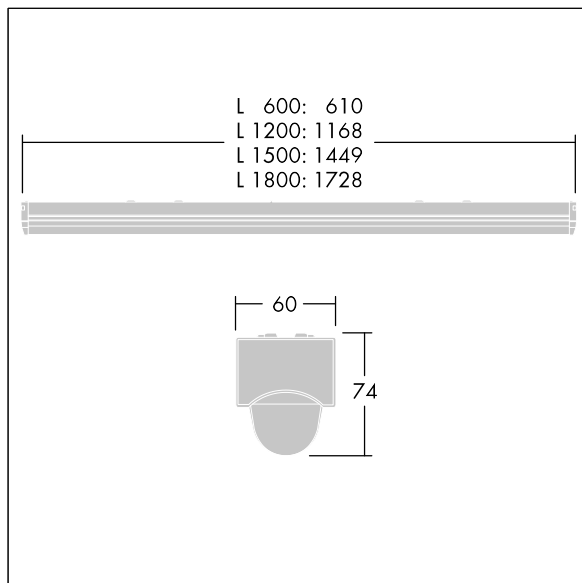

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

PopPack

5037319566847 / 96631583 POPPACK LED 7000-840 PIR L1200

THORN