PopPack

5037319566878 / 96631586 POPPACK LED 6000-840 PIR L1500

IP20 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +25

PopPack

LED-lysrørsarmatur med udskifteligt LED-modul. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Armaturhus: overfladebehandelt, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavle: sprøjtestøbt polycarbonat, hvid. Afskærmning: textur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 2 x 3 x 2 x 2,5 mm² klemrækker. Inklusive PIR-sensor med kabel og TIl/FRA-afbryder. Aktivering styring af slavearmatur fra ét masterarmatur, der er udstyret med PIR-sensor via fast trådføring. Ledning med 3 kerner er tilstrækkelig for gennemfortrådning af produkterne, maks. belastning pr. kredsløb = 2 A. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1449 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 52,8 W
Lysudbytte fra armatur: 6400 lm
Armaturvirkningsgrad: 121 lm/W
Vægt: 1,7 kg

TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

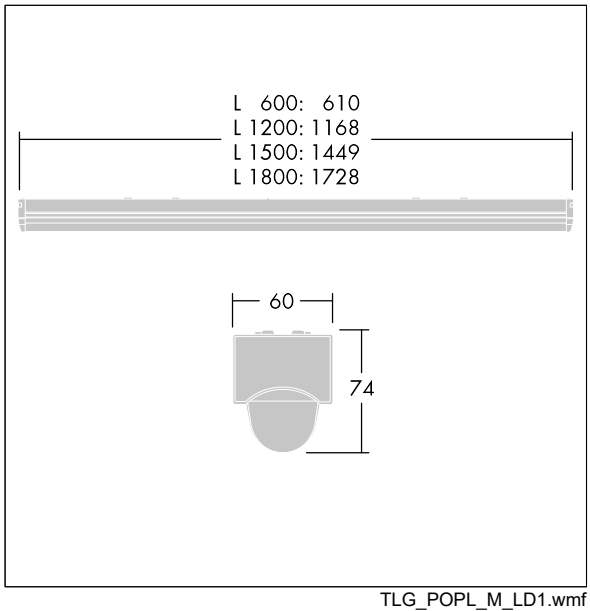

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

PopPack

5037319566878 / 96631586 POPPACK LED 6000-840 PIR L1500

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting