PopPack

5037319567042 / 96631540 POPPACK LED 3000-840 HFI L1200

IP20 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +25

PopPack

LED grundarmatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Armaturhus: overfladebehandelt, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavle: sprøjtestøbt polycarbonat,. Afskærmning: textur opal akryl. Elektrisk tilslutning via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm² klemrække. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 23,9 W
Lysudbytte fra armatur: 3350 lm
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W
Vægt: 1,4 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

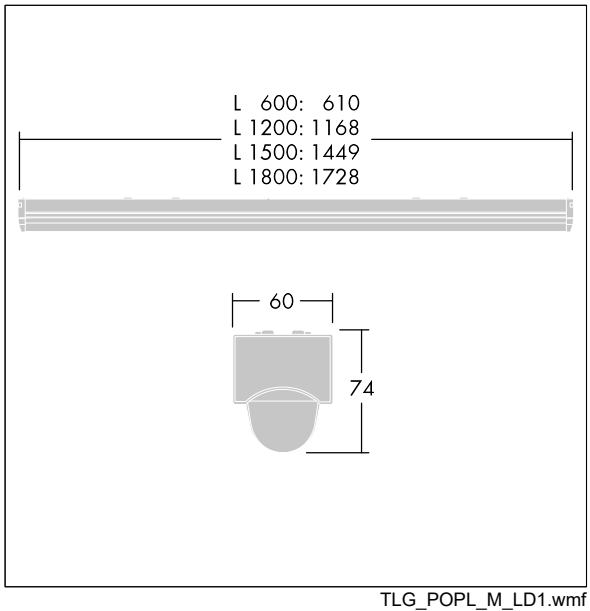

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

PopPack

5037319567042 / 96631540 POPPACK LED 3000-840 HFI L1200

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting