

T_a -5 +30	IP40	IK03	CE	T_a -10 +40
-----------------	------	------	----	------------------


Voyager Style

Ultraslankt LED-nøddgangsarmatur til nedpendlet, væg- eller loftmonteret; forsænket loftmontering mulighed med valgfri forsænket loftsramme; Belysningsarmatur med lokal batteriforsyning til 3 timers nødbelysning i kontinuerlig og ikke-kontinuerlig tilstand, med automatisk test (auto-test) via armaturet, valgfri central overvågning via DALI, visning af armaturstatus via status-LED. Ikke-kontinuerlig og kontinuerlig tilstand indstilles via and maintained mode settable via jumper og NFC-grænseflade; Armaturhus af polycarbonat; Armaturet er nemt at installere; Rækkelemme til lynmontering, mulighed for gennemfortrædning op til 2,5 mm²; Leveres med et sæt ISO 7010-kompatible, monterbare henvisningsskilte (venstre, højre, op, ned og tomt), der er synlige fra en afstand på maks. 23 m; Skiltene monteres med diskrete monteringsbolte; kræver ingen vedligeholdelse takket være LED-teknologi; brugslevetid på 50.000 t ved konstant lysstrøm; ensformig baggrundsoplysning af piktogram; luminans > 500 cd/m² i det hvide område; Strømforsyning: 220/240 V AC; Luminaire input power: 5 W; beskyttelsesgrad: IP40, beskyttelsesklasse: Isolationsklasse II; Slagstyrke: Påvirkningsstyrke: IK03; Dimensioner: 265 x 37 x 57 mm; vægt: 0,95 kg

Selvforsynende nøddlysarmaturer er afhængige af langtidsholdbare batterier. Thorn-batterier er robuste og leveres med tre års garanti (gælder i henhold til de vilkårene og betingelserne og i det omfang, der er angivet i producentens garanti for Thorn-produkter, som skal gælde analogt, og som er tilgængelig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batterigarantien træder ikke i kraft, hvis produktet er blevet installeret senere end tre (3) måneder efter levering EXW (Incoterms 2010).



TLG_VYST_F_115MSWF.jpg

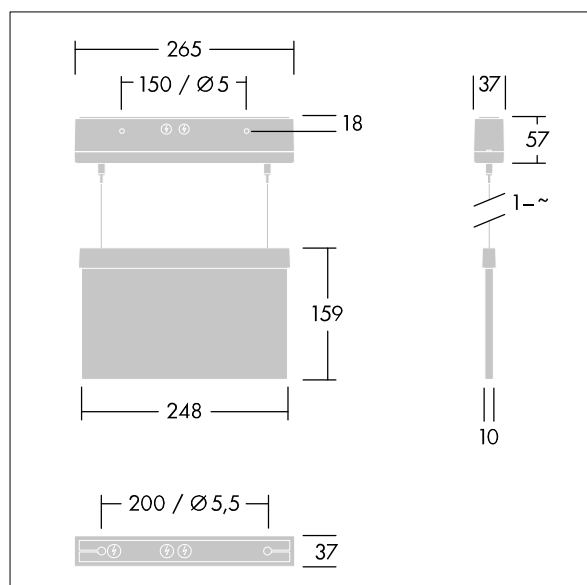

TLG_VYST_M_115MC.wmf