

# Raze Bollard

THORN

9010299055866 / 96631725 RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT



## Raze Bollard

Et vægmonteret LED-armatur, der indeholder Thorn's Flat beam®-teknologi. 1 LED drives ved 350mA. Indstøbt LED-driver inkluderet. Isolationsklasse I, IP66, IK10. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN44300, kan monteres i kystmiljøer), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Armaturskål: UV-stabiliseret polycarbonat, halvmatteret. Beslag: rustfrit stål. Komplet med 3000K LED.

6 kV stigningsbeskyttelse som standard.

Dimensioner: 176 x 220 x 145 mm

Luminaire input power: 15 W


Lysudbytte fra armatur: 1142 lm

Armaturvirkningsgrad: 76 lm/W

Vægt: 2,77 kg



TLG\_RAZB\_F\_HEAD\_PDB.jpg

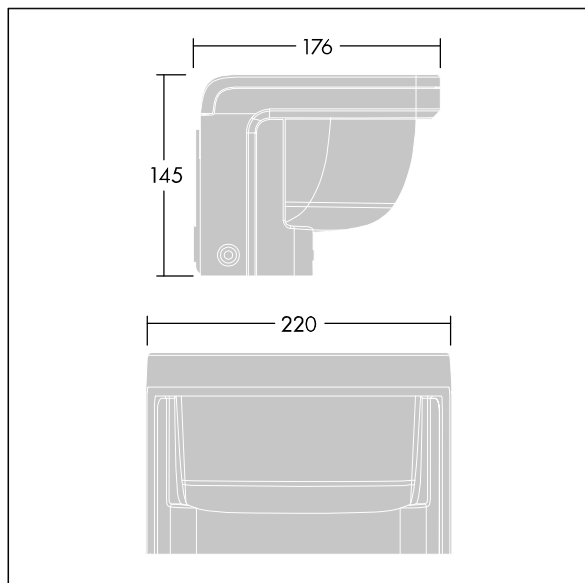

TLG\_RAZB\_M\_HEAD.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Raze Bollard

9010299055866 / 96631725 RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT

THORN