Equaline

9010299053992 / 96631966 EQL B 840 HFIX L1500 E3D

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline -liste til 2. generation af Equaline. DALI m/dæmp LED-driver. Kanal med optik, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Isolationsklasse I. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger..

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 1497 x 58 x 64 mm
Vægt: 2,2 kg

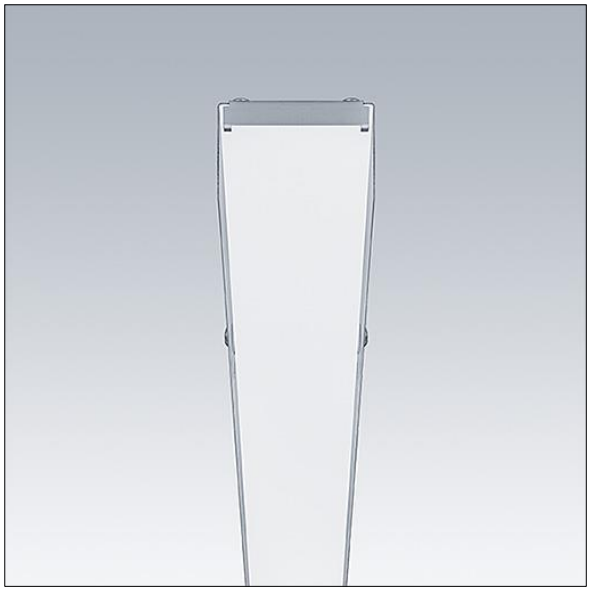

TLG_EQUL_F_LEDMOD.jpg

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Equaline

9010299053992 / 96631966 EQL B 840 HFIX L1500 E3D

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting