



Equaline

Equaline uden ramme kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: silver pulverlakeret aluminium, velegnet til overflade-, nedhængnings- og gipsplademontage. Til enkelt eller gennemgående installation. Gennemgående gang med synlige led mellem optiske dele. Optik: Luminansreducerende optik (LRO) med $UGR < 19$ fremstillet af PMMA. Liste, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.


Dimensioner: 1250 x 72 x 88 mm

Luminaire input power: 22,6 W


Lysudbytte fra armatur: 1930 lm

Armaturvirkningsgrad: 85 lm/W

Vægt: 2,6 kg

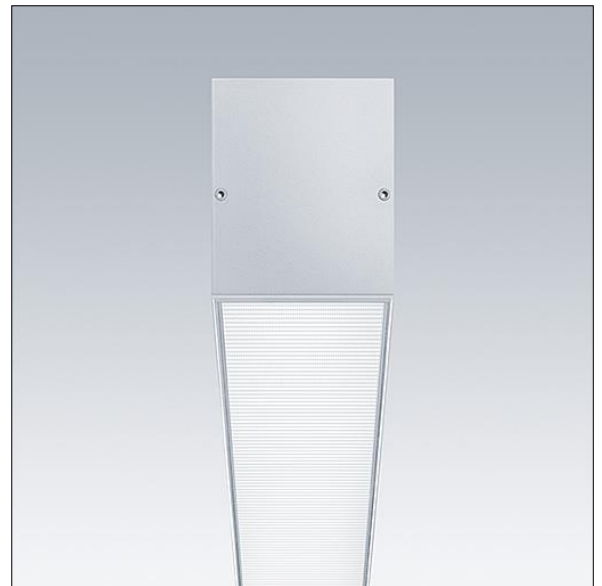

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg

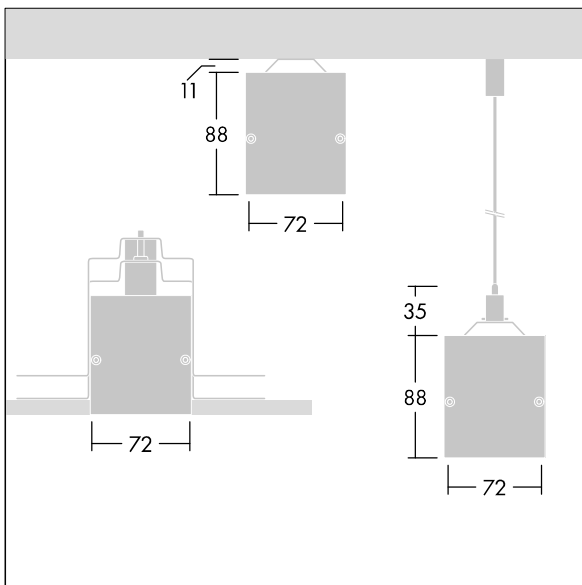

TLG_EQUL_M_surface_suspended_plasterboard.wmf

Equaline

9010299054333 / 96632000 EQL C L1250 LRO SRE

THORN