



## Equaline


Equaline uden ramme kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: silver pulverlakeret aluminium, velegnet til overflade-, nedhængnings- og gipsplademontage. Til enkelt eller gennemgående installation. Gennemgående gang med synlige led mellem optiske dele. Optik: Luminansreducerende optik (LRO) med UGR<19 fremstillet af PMMA. Liste, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 1500 x 72 x 88 mm  
 Luminaire input power: 26,7 W  
 Lysudbytte fra armatur: 2320 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 87 lm/W  
 Vægt: 3,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg

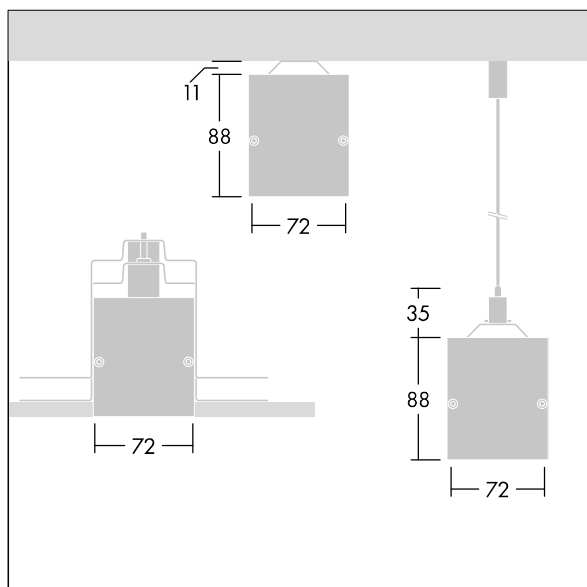

TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

**Equaline**

**9010299054340 / 96632001 EQL C L1500 LRO SRE**

**THORN**