



## Equaline

Equaline uden ramme kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: silver pulverlakeret aluminium, velegnet til overflade-, nedhængnings- og gipsplademontage. Til enkelt eller gennemgående installation. Gennemgående gang med synlige led mellem optiske dele. Optik: Luminansreducerende optik (LRO) med  $UGR < 19$  fremstillet af PMMA. Liste, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.


Dimensioner: 2000 x 72 x 88 mm

Luminaire input power: 34,4 W


Lysudbytte fra armatur: 3100 lm

Armaturvirkningsgrad: 90 lm/W

Vægt: 4,2 kg

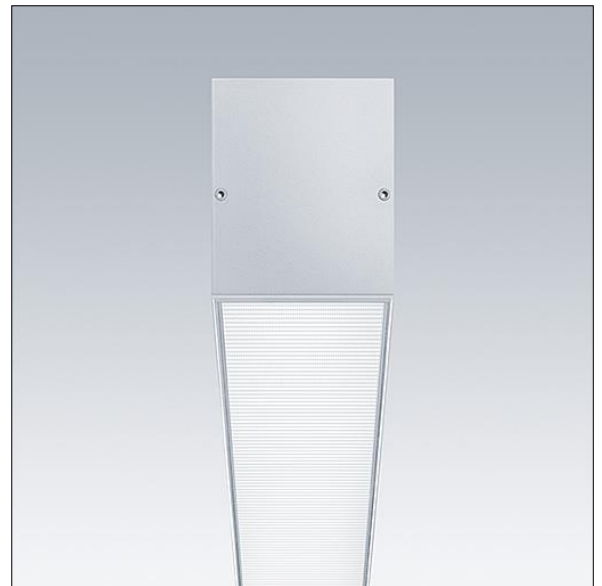

TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg

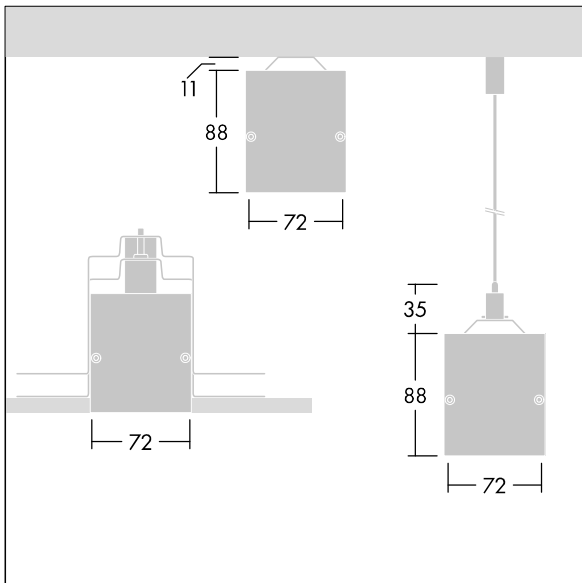

TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

**Equaline**

**9010299054364 / 96632003 EQL C L2000 LRO SRE**

**THORN**