Equaline

9010299054654 / 96632032 EQL C L1750 LRO WH

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline uden ramme kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: pulverlakeret aluminium, velegnet til overflade-, nedhængnings- og gipspladeмontering. Til enkelt eller gennemgående installation. Gennemgående gang med synlige led mellem optiske dele. Optik: Luminansreducerende optik (LRO) med UGR<19 fremstillet af PMMA. Liste, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 1750 x 72 x 88 mm
Luminaire input power: 30,6 W
Lysudbytte fra armatur: 2960 lm
Armaturvirkningsgrad: 97 lm/W
Vægt: 3,7 kg

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_WH.jpg

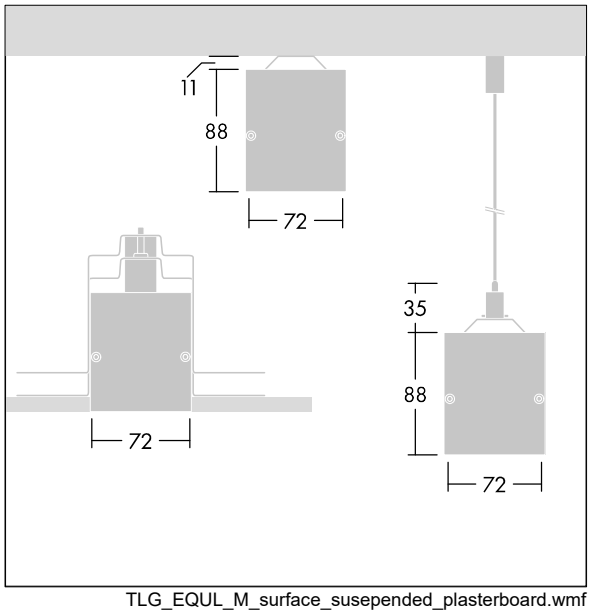

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Equaline

9010299054654 / 96632032 EQL C L1750 LRO WH

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting