



## Equaline


Equaline uden ramme kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: pulverlakeret aluminium, velegnet til overflade-, nedhængnings- og gipsplademontage. Til enkelt eller gennemgående installation. Gennemgående gang med synlige led mellem optiske dele. Optik: Luminansreducerende optik (LRO) med UGR<19 fremstillet af PMMA. Liste, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 2000 x 72 x 88 mm  
 Luminaire input power: 34,4 W  
 Lysudbytte fra armatur: 3390 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 99 lm/W  
 Vægt: 4,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_WH.jpg

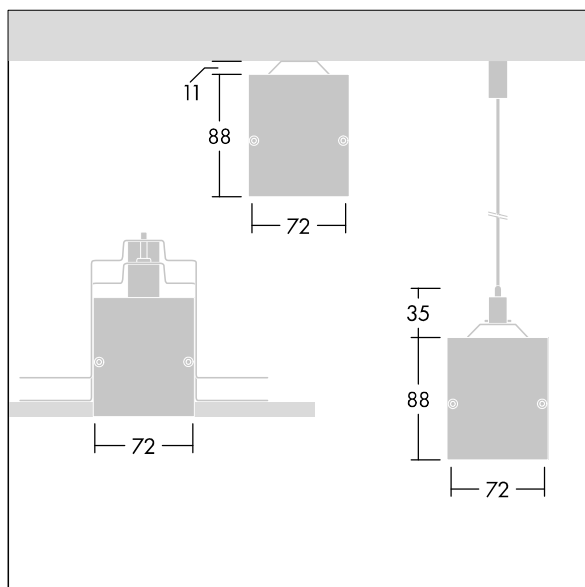

TLG\_EQUL\_M\_surface\_susepended\_plasterboard.wmf

**Equaline**

**9010299054661 / 96632033 EQL C L2000 LRO WH**

**THORN**