Equaline

9010299054708 / 96632037 EQL C L1500 PM SRE FS

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline slank ramme (FS) kanal med optik til 2. generation af Equaline. Armaturhus: silver pulverlakeret aluminium, velegnet til montering i gipsplader. Til enkelt eller gennemgående installation. Optik: opal (PM) fremstillet af PMMA. Lamel, slutmuffesæt og installationstilbehør skal bestilles separat. Belysningsarmaturet er forbundet med halogenfri ledninger.

Equaline består af en kanal, LED-armatur, afdækning og tilbehør, som skal konfigureres og bestilles separat. Dette produkt er en del af den komplette konfiguration.

Dimensioner: 1500 x 82 x 88 mm
Vægt: 3,2 kg

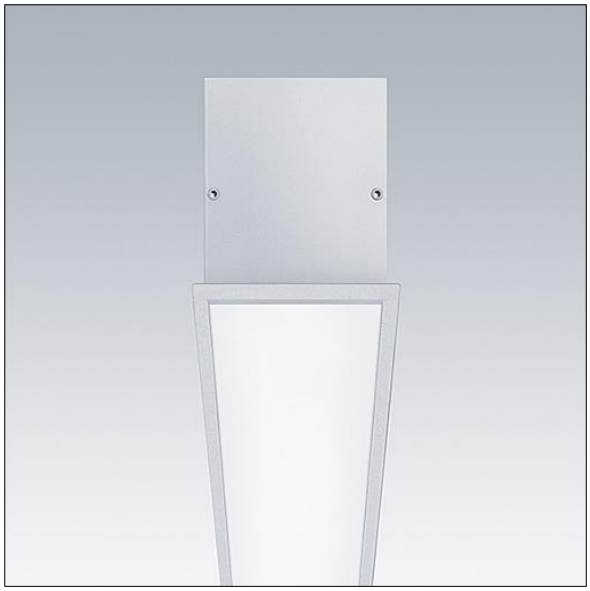

TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFSSR.jpg

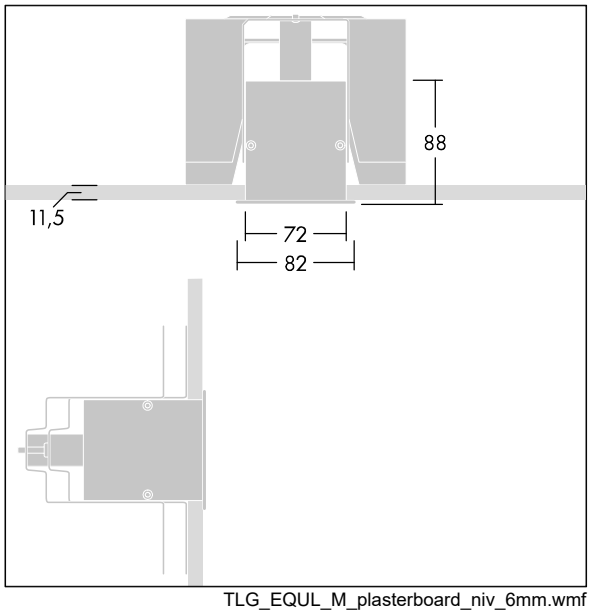

TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting