

# Raze Bollard

# THORN

9010299056665 / 96632086 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT



## Raze Bollard

En flangemonteret LED-pullert med en højde på 900 mm, der indeholder Thorn's Flat beam®-teknologi. 1 LED drives ved 200 mA. LED-driver inkluderet. Isolationsklasse I, IP66, IK10. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN44300, kan monteres i kystmiljøer), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Armaturskål: UV-stabiliseret polycarbonat, halvmatteret. Beslag: rustfrit stål. Konfigureret som bevægelsesregistreringsmaster med skjult integreret sensor og netledningskontrol. Forudindstillet korridorfunktion 20-100 % i 5 minutter. Registreringsradius 5 m. Komplet med 3000K LED.

6 kV stigningsbeskyttelse som standard. 200 mm x 200 mm fastspændingskerner, bolte medfølger ikke.

Dimensioner: 173 x 220 x 900 mm

Luminaire input power: 9 W


Lysudbytte fra armatur: 403 lm

Armaturvirkningsgrad: 45 lm/W

Vægt: 8,51 kg



TLG\_RAZB\_F\_900\_SENS\_PDB.jpg

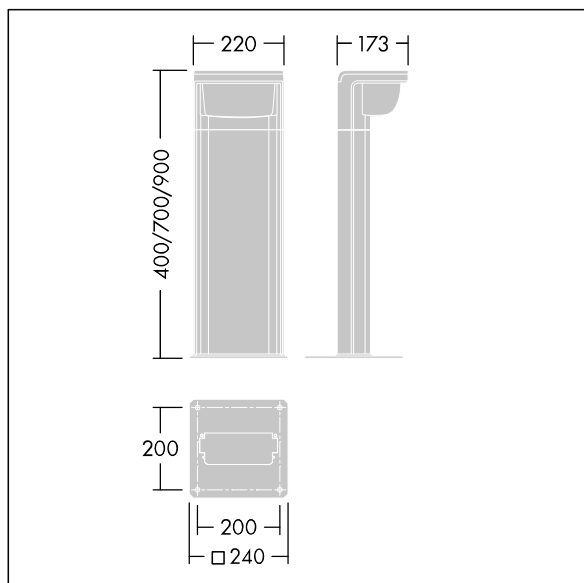

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Raze Bollard

THORN

9010299056665 / 96632086 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT