

# Raze Architectural

THORN

96632094 RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT



## Raze Architectural

En kompakt, vægmonteret, LED-væg lyskilde, der indeholder Thorn's Flat beam®-teknologi. 1 LED drives ved 350mA. Ingen driver inkluderet. Isolationsklasse III, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN44300, kan monteres i kystmiljøer), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Armaturskål: UV-stabiliseret polycarbonat, frosted. Beslag: rustfrit stål. Komplet med 3000K LED.

S-versionsdriver, der er i stand til at strømføde op til tre armaturer.

MSF-variant med justerbar hældning på op til  $\pm 15^\circ$ .

MWA-variant, forsænket indbygning.

6 kV stigningsbeskyttelse som standard. Premonteret med 2 m kabel.

Dimensioner: 86 x 70 x 110 mm

Luminaire input power: 6 W


Lysudbytte fra armatur: 350 lm

Armaturvirkningsgrad: 58 lm/W

Vægt: 0,56 kg



TLG\_RAZA\_F\_S\_PDB.jpg

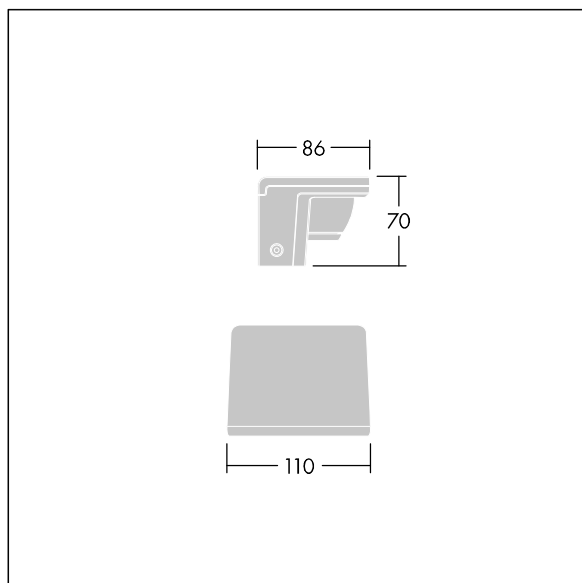

TLG\_RAZA\_M\_S\_MWA.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Raze Architectural**

**96632094 RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT**

**THORN**