




Victor

Et LED-armatur i stor størrelse til vej- og gadebelysning i et moderne og tidløst design. 48 LED styret ved 700mA med Light Distribution Type} optik. DALI m/dæmp LED-driver. Isolationsklasse II, IP66. Armaturhus i aluminium, pulverlakeret Traffikhvid RAL9016. Afskærmning: hærdet plan glas. Armaturet pendles ved hjælp af beslag (Ø27G) til montering på mastetop eller på væg. Elektrisk tilslutning uden brug af værktøj via 2 x 2,5 mm² -klemrække. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Premonteret med 10 m, 4 lederkabel. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø503 x 360 mm
Luminaire input power: 103 W
Vægt: 9,7 kg
Vindfladeareal: 0.144 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

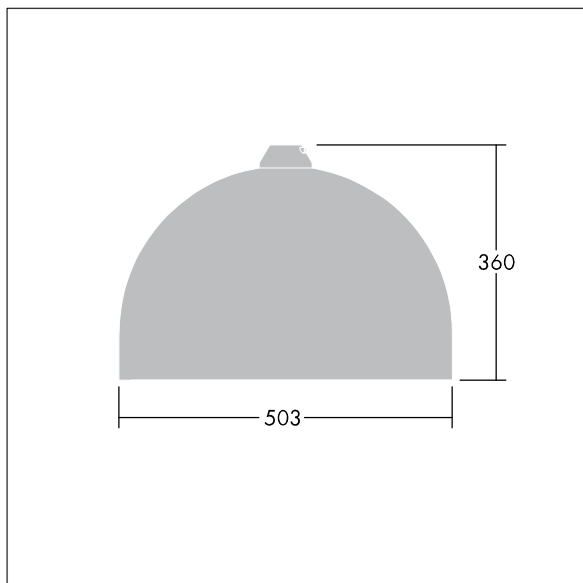

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Victor

3607640503167 / 96276872 VIC2 48L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->

THORN