



Victor

Et LED-armatur i lille størrelse til vej- og gadebelysning i et moderne og tidløst design. 36 LED styret ved 700mA med Light Distribution Type} optik. DALI m/dæmp LED-driver. Isolationsklasse II, IP66. Armaturhus i aluminium, pulverlakeret Traffikhvid RAL9016. Afskærmning: hærdet plan glas. Armaturet pendles ved hjælp af beslag (Ø27G) til montering på mastetop eller på væg. Elektrisk tilslutning uden brug af værktøj via 2 x 2,5 mm² -klemrække. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Premonteret med 8 m, 4 lederkabel. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø363 x 277 mm


Luminaire input power: 77 W

Vægt: 5,5 kg

Vindfladeareal: 0.084 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

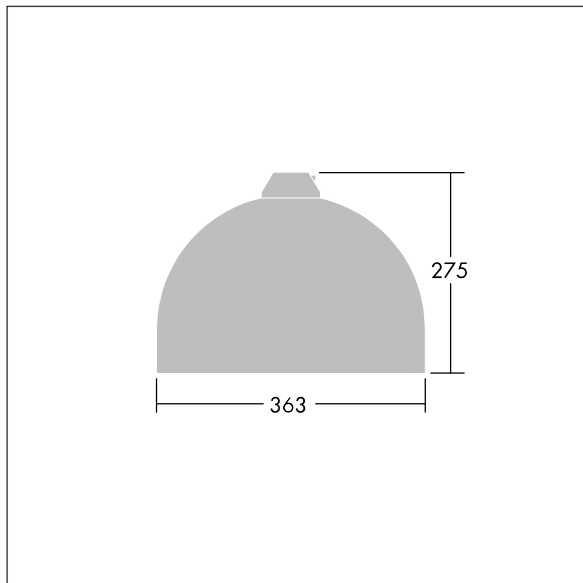

TLG_VCTR_M_SWLD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Victor

3607640503198 / 96276869 VIC1 36L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->

THORN