Katona

96632220 KAT RD SE 900-830 HF

IP66 | IK10 | 850 °C | T_a -15 +35

Katona

Et rund funktionelt LED-belysningsarmatur med dybt armaturhus med mulighed for trådføring via sideingang. Kan bruges med påbyggede ledningsrør på op til Ø20 mm. Uden dæmpefunktion LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Komplet med 3000K LED. Velegnet til direkte påbygning på væg eller i loft. Sløjfetrådføring er mulig for kabler på op til 2,5 mm². BESA-kompatibel.

Dimensioner: Ø328 x 84 mm
Luminaire input power: 8,3 W
Lysudbytte fra armatur: 850 lm
Armaturvirkningsgrad: 102 lm/W
Vægt: 1,47 kg

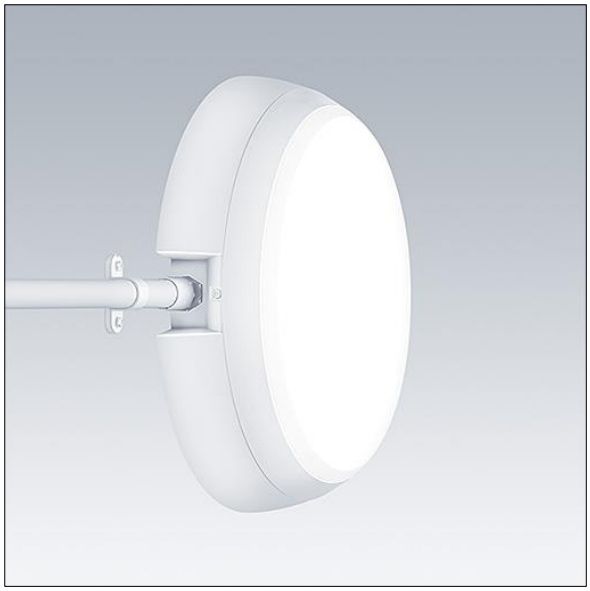

TLG_KATO_F_RD_deep_PDB.jpg

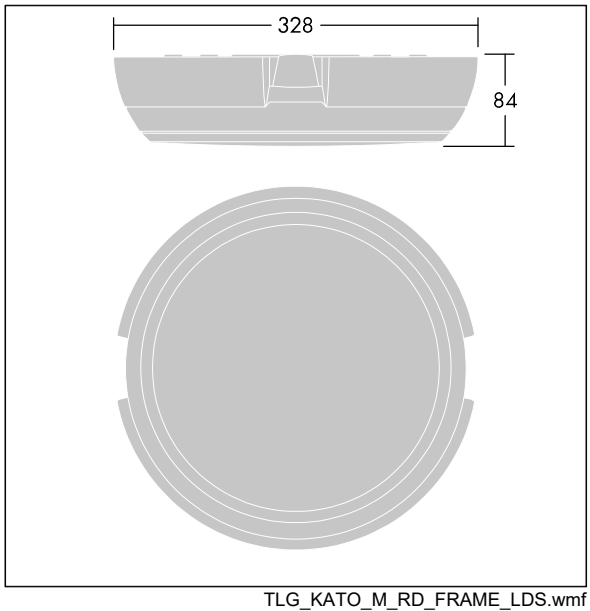

TLG_KATO_M_RD_FRAME_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Katona

96632220 KAT RD SE 900-830 HF

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting