


## Aerie

Et diskret, mastetopsmonteret LED-armatur i et tidløst design. LED-driver til 12 LED'er, drevet ved 500mA med Bred gadekomfort (asymmetrisk) lysfordeling. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Skærm og sokkel: korrosionsbestandig trykstøbt pulverlakeret aluminium egnet til C5-miljøer, med finish i tekstur antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: bred UV-stabiliseret polycarbonat med klar finish. Udstyret med strømbesparelseskredsløb, der styres af et ekstra kabel med faser med omkobling. TIL 100 %, FRA 50 %. Komplet med 3000K LED. Til montering på mastetop (Ø76 mm). Premonteret med 5 m kabel.

Dimensioner: Ø602 x 586 mm  
 Luminaire input power: 19 W  
 Lysudbytte fra armatur: 2687 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W  
 Vægt: 10,96 kg  
 Scx: 0.172 m<sup>2</sup>



TLG\_AERI\_F\_W\_CL.jpg

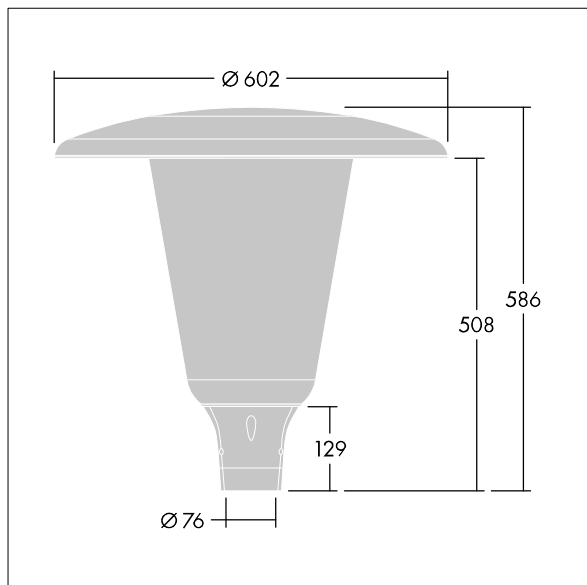

TLG\_AERI\_M\_T76\_W.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

**Aerie**

**96632265 ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT**

**THORN**