Cesar Wall

9010299084446 / 96632330 CESAR W 90 3L50 940 NB

IP65 | IK08 | T_a -25 +40

Cesar Wall

Et vægmonteret, arkitektonisk LED-armatur til dekorativ facadebelysning, med 1 rude, smal lysfordeling. 3 LED'er i drift ved 500mA. Uden dæmpefunktion LED-driver. Isolationsklasse I, IP65, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium, pulverlakeret textur antracit (tæt på RAL7043). Arbejdstemperatur omgivelsestemperatur: -25°C til +40°C. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 145 x 250 x 90 mm
Luminaire input power: 6 W
Lysudbytte fra armatur: 445 lm
Armaturvirkningsgrad: 74 lm/W
Vægt: 1,5 kg

TLG_CESA_F_W90.jpg

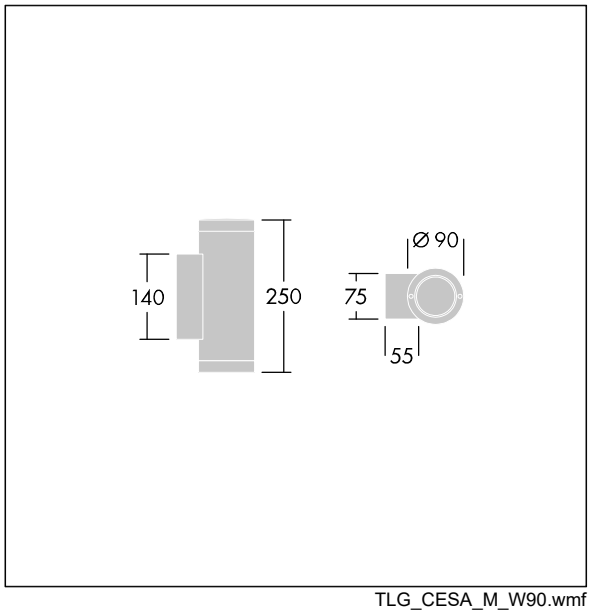

TLG_CESA_M_W90.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Cesar Wall

9010299084446 / 96632330 CESAR W 90 3L50 940 NB

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting