

	IP66		IK10					850°C	T_a 0 +25
---	------	---	------	---	---	---	---	-------	----------------


Katona

Et rund funktionelt LED-belysningsarmatur med dybt armaturhus med mulighed for trådføring via sideingang. Kan bruges med påbyggede ledningsrør på op til Ø20 mm. Uden dæmpfunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødllys. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte påbygning på væg eller i loft. Sløjfetrådføring er mulig for kabler på op til 2,5 mm². BESA-kompatibel.

Dimensioner: Ø328 x 84 mm
 Luminaire input power: 16,3 W
 Lysudbytte fra armatur: 1750 lm
 Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W
 Vægt: 0,19 kg



TLG_KATO_F_RD_deep_PDB.jpg

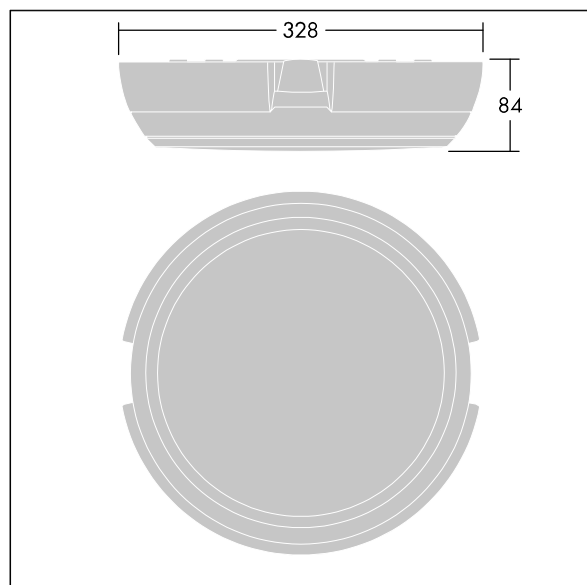

TLG_KATO_M_RD_FRAME_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Katona

96632490 KAT RD SE 1800-840 MWS E3

THORN