

Plurio

THORN

3607640542340 / 96668685 PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT



Plurio


Plurio Indirect: Et dekorativ mastetopmonteret LED-armatur med rotationssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 24 LED'er drevet ved 700mA. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Sokkel: støbt aluminium, pulverlakeret antracit (tæt på RAL7043). Topskærm: O form, aluminium, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: UV-stabiliseret, klar polycarbonat med blændingsfri prisme. Indirekte, reflektorbaseret optik. Med tilhørende 2200-4000K NightTune LEDs. Til montering på mastetop(Ø60 mm).

Opadrettet lysemission under 1 %.

Dimensioner: Ø564 x 567 mm
Luminaire input power: 51 W
Lysudbytte fra armatur: 5386 lm
Armaturvirkningsgrad: 106 lm/W
Vægt: 9,5 kg
Vindeflateareal: 0.199 m²



TLG_PLRL_F_IOC_ANT.jpg

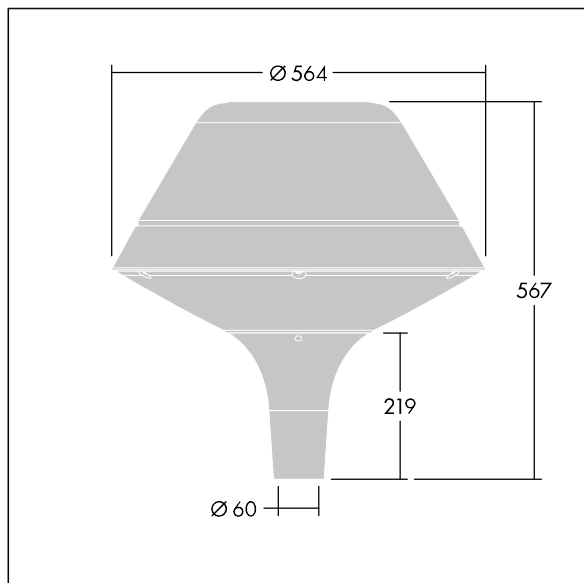

TLG_PLRL_M_IOC_T60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Plurio

3607640542340 / 96668685 PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT

THORN