

# Raze Bollard

THORN

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

## Raze Bollard

En flangemonteret LED-pullert med en højde på 400 mm, der indeholder Thorn's Flat beam®-teknologi. 1 LED drives ved 200 mA. Indstøbt LED-driver inkluderet. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN44300, kan monteres i kystmiljøer), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Armaturskål: UV-stabiliseret polycarbonat, halvmatteret. Beslag: rustfrit stål. Komplet med 3000K LED.

6 kV stigningsbeskyttelse som standard. 200 mm x 200 mm fastspændingskerner, bolte medfølger ikke.

Dimensioner: 173 x 220 x 400 mm

Luminaire input power: 9 W


Lysudbytte fra armatur: 426 lm

Armaturvirkningsgrad: 47 lm/W

Vægt: 4,79 kg



TLG\_RAZB\_F\_400\_PDB.jpg

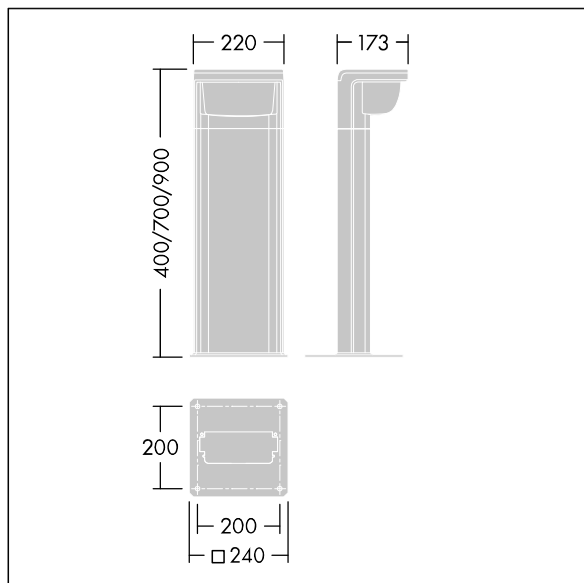

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Raze Bollard

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

THORN